


SAMACA
pizarra, *naturalmente*



Referencia en el sector más de 50 años
Una gama de pizarra adaptada a todas las necesidades

SAMACA 49

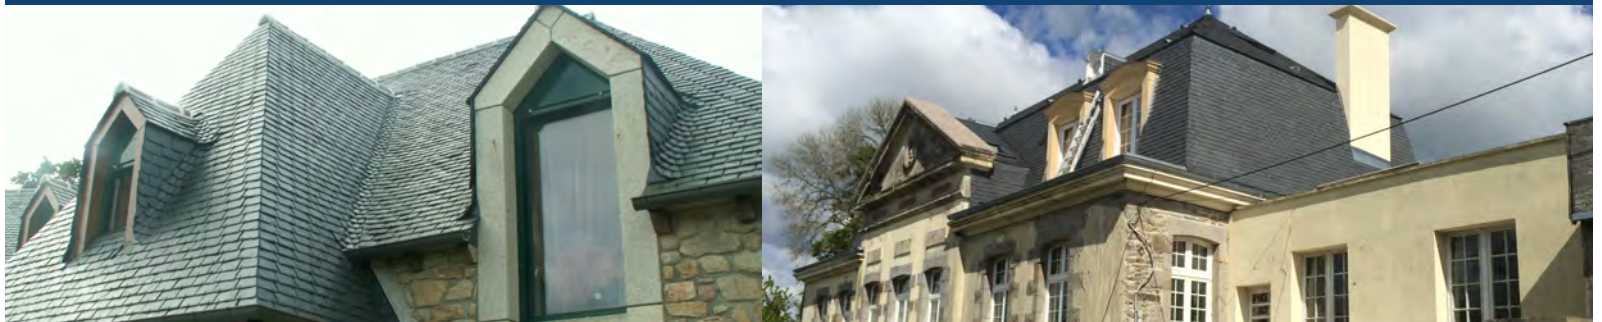

SAMACA 49, proviene de la cantera **Maria del Carmen** situada en la localidad de Ultimoreo (La Baña), en el término municipal de Encinedo, provincia de León. Es una explotación a cielo abierto. Se trata de una formación Rozadaís, Ordovícico Superior (-455 a - 435 Ma). Se comenzó la explotación en los años 80.

Se trata de una pizarra azulada con tonos de azul. Se caracteriza por grano medio, texturizado y de aspecto rústico. Grado de fisibilidad medio garantiza una excepcional homogeneidad y comportamiento.



SAMACA 49 es un referente por su calidad y su polivalencia debido a su color consigue la gama cromática necesaria para la integración en regiones tradicionalmente de pizarra consiguiendo una armonía con las edificaciones ya existentes; ideal para nuevas construcciones; existe la posibilidad de los formatos alemanes shuppen, bogenschnitt, khlstieb, etc...



SAMACA 49 cumple toda la normativa CE así, además con todas las exigencias de las normativas de materiales de la construcción.





SAMACA 49

FORMATOS

formato en cm ⁽¹⁾	espesor nominal en mm ⁽¹⁾	número de piezas por palet ⁽²⁾	espesor nominal en mm ⁽¹⁾	número de piezas por palet ⁽²⁾	espesor nominal en mm ⁽¹⁾	número de piezas por palet ⁽²⁾
60x30	4	*	5	520	7	440
50x25	4	*	5	660	7	540
46x30	4	*	5	700	7	560
40x25	4	*	5	830	7	630
42x22	4	*	5	*	7	930
35x25	4	*	5	940	7	760
32x22	4	*	5	1660	7	1280
30x20	4	*	5	1800	7	1350
27x18	4	*	5	*	7	*

⁽¹⁾ Los formatos corresponden al programa básico. Sin embargo, siempre se deben consultar con los distribuidores autorizados las posibles disponibilidades y la posibilidad de suministrar otros formatos.

⁽²⁾ La paletización es indicativa y no compromete al proveedor. El número de piezas por palet no es fijo y generalmente se permite una tolerancia de +/- 5%



CALIDADES

MH: Piezas rigurosamente seleccionadas. Se siguen criterios exhaustivos en cuanto a tolerancias, espesores y textura y planeidad, además con mas atención según la zona y la forma de utilización de la misma. La pizarra selección MH esta pensada y elaborada para cumplir la normativa de cubiertas.

STD: Producción basada en los requisitos de las normas vigentes, al tiempo que propone criterios de selección más flexibles que en el caso de la Primera. Se recomienda una cuidadosa clasificación "a la antigua". Selección apreciada por los conocedores para quienes la ETS hace posible destacar su know-how explotando óptimamente las cualidades del material y la riqueza del arte de la colocación

NATUR: Selección que favorece el aspecto económico de la oferta de pizarras. Las pizarras requieren clasificación e implementación cuidadosa

Nota: cualquiera que sea la selección utilizada, la clasificación de la pizarra, antes de la instalación, sigue siendo una obligación de acuerdo con las normas

CARACTERISTICAS

Características	Valores ⁽¹⁾
Absorción del agua	W1
Ciclo térmico	T1
Exposición a SO ₂	S1
Exposición a CaCO ₃	0,3%
Carbono o no carbono	0,7%
Resistencia a flexión	
Longitudinal	51,7Mpa
Transversal	34,2Mpa
Reacción al fuego	Clase A1
Emisión de sustancias peligrosas	Ninguna en condiciones de uso de tejado o revestimiento discontinuo

⁽¹⁾ Resultados extraídos de los resultados obtenidos en laboratorio CTP (centro tecnológico de la pizarra) en Sobradelo de Valdeorras (España) referencia 13/010 de 11/04/2013

Ensayos realizados conforme a la Norma UNE 12326-2:2012

Los resultados mencionados solo son aplicados a productos enviados al laboratorio del informe remitido de :SAMACA 49 primera 4mm 35x25



Pizarras SAMACA sa

El Trigoal s/n km 7
Carballeda de Valdeorras 32337
Ourense
España

Tel. +34 988 335 555
Fax. +34 999 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com
www.samaca.be
www.ecbrochas.com.-